

## جک‌های گازی



شهرک غرب، خیابان سپهر، گلبرگ سوم، گلرخ غربی، پلاک ۱۱۱

تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۶۴۳۸۵ | ۰۲۱-۸۸۵۶۱۵

۰۲۱-۸۶۱۲۹۰۳۹ | ۰۲۱-۸۶۱۲۸۹۸۳

فکس: ۰۲۱-۸۹۷۸۷۲۹

ایمیل: [info@winworldco.com](mailto:info@winworldco.com)


[www.winworld.ir](http://www.winworld.ir)

[t.me/winworldtrading](https://t.me/winworldtrading) [winworldtrading](https://www.instagram.com/winworldtrading) [inWinWorld \(IranOffice\)](https://www.linkedin.com/company/winworld-iranoffice/)

مشخصات فنی جک های ارگو

ابعاد کاور (V mm)	mm (L)	طول کل (L)	مشخصات کوئیک (X)	mm (C)	طول کورس	رنگ	کد محصول
[160 ± 2] × [50 Ø]	274 ± 2	DT 85±2 × 1° 26' 16"	65 ± 2		مشکی	E6DT8B	
					کروم	E6DT8C	
[180 ± 2] × [50 Ø]	314 ± 2	DT 85±2 × 1° 26' 16"	85 ± 2		مشکی	E8DT8B	
					کروم	E8DT8C	
[180 ± 2] × [50 Ø]	314 ± 2	DT 105±2 × 1° 26' 16"	85 ± 2		مشکی	E8DT10B	
					کروم	E8DT10C	
[180 ± 2] × [50 Ø]	314 ± 2	DT 135±2 × 1° 26' 16"	85 ± 2		مشکی	E8DT13.5B	
					کروم	E8DT13.5C	
[195 ± 2] × [50 Ø]	344 ± 2	DT 85±2 × 1° 26' 16"	100 ± 2		مشکی	E10DT8B	
					کروم	E10DT8C	
[215 ± 2] × [50 Ø]	384 ± 2	DT 85±2 × 1° 26' 16"	120 ± 2		مشکی	E12DT8B	
					کروم	E12DT8C	
[235 ± 2] × [50 Ø]	424 ± 2	ST 65±2 × 1° 26' 16"	140 ± 2		مشکی	E14ST7B	
					کروم	E14ST7C	
[260 ± 2] × [50 Ø]	463 ± 2	ST 65±2 × 1° 26' 16"	160 ± 2		مشکی	E16ST7B	
					کروم	E16ST7C	
[280 ± 2] × [50 Ø]	513 ± 2	ST 65±2 × 1° 26' 16"	180 ± 2		مشکی	E18ST7B	
					کروم	E18ST7C	
[300 ± 2] × [50 Ø]	553 ± 2	DT 85±2 × 1° 26' 16"	200 ± 2		مشکی	E20DT8B	
					کروم	E20DT8C	
[380 ± 2] × [50 Ø]	692 ± 2	DT 85±2 × 1° 26' 16"	260 ± 2		کروم	E26ST7C	

**ERGO**- GAS SPRING

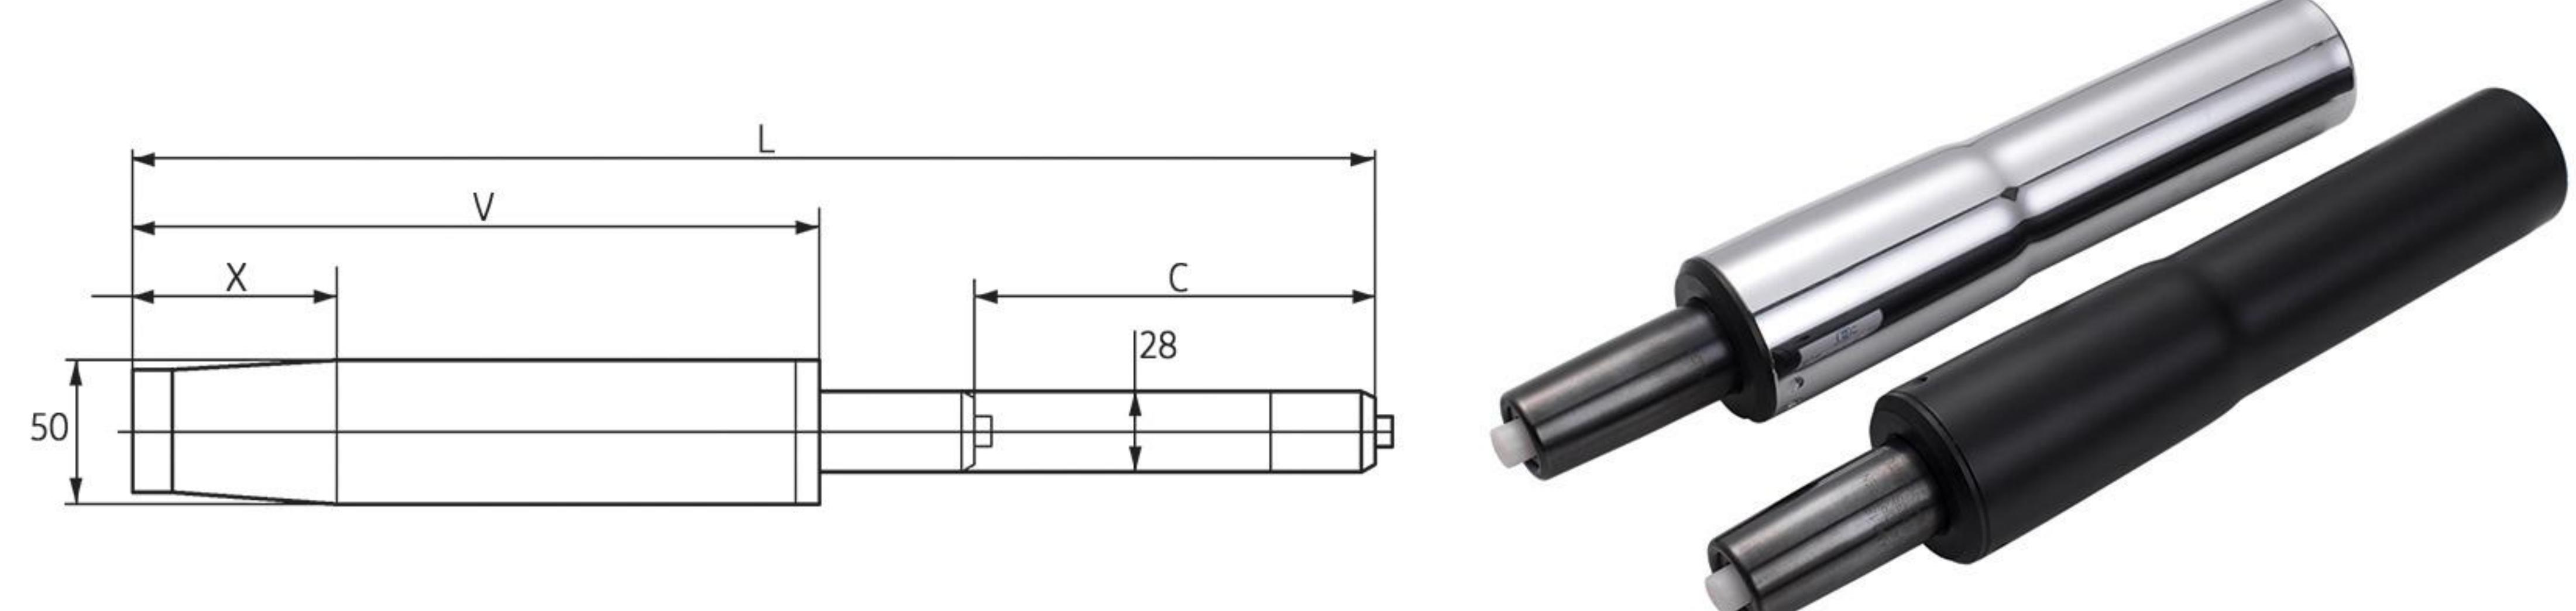

شرکت بازرگانی وین ورد، نماینده انحصاری و تنها عامل توزیع جک صندلی ارگو در ایران است. این شرکت با اضافه کردن این محصول در کنار جک های تایوانی MDI، در نظر دارد محصولی تضمینی با عمر طولانی، اطمینان بسیار بالا از عدم خرابی های معمول جک های گازی، مناسب برای تولید صندلی های با کیفیت و با دوام در بازار و با قیمتی رقابتی نسبت به جک های اروپایی و تایوانی ارائه نماید.

این محصول تحت استانداردهای سختگیرانه و با نظارت کامل تیم مهندسی و کنترل کیفیت وین ورد تولید شده و کیفیت آن را تضمین می کنیم.

تشریح نقاط تمایز جک ارگو

- استفاده از گار نیتروژن خالص ۹۹/۹ درصدی
- تولید شده در خط تولید جک استبیلوس آلمان
- ۷۲ ساعت تست سالت اسپری برای پوشش کروم
- کنترل عملکرد در محدوده دماهی -۳۰ تا +۶۰ درجه سانتیگراد
- قرنطینه کیفیت ۱۵ روزه پیش از عرضه و تست فشار صد درصدی نهایی
- امکان تولید سفارشی برای ابعاد مختلف کاور و کورس حرکت، فشار و بسته بندی
- ۸. میکرون ضخامت رنگ الکترواستاتیک مشکی مقاوم در برابر تست کراس کات
- جک های هیدرولیک ارگو قابل ارایه در کلاس ۳ و کلاس ۴ به صورت سفارشی
- وارانتی تعویض ۳ ساله بدون قید وشرط با ارایه دو جک سالم در مقابل یک جک معیوب
- استفاده از آلیاژهای آلومینیمی با کیفیت در دریچه های داخلی کنترل فشار با هدف افزایش عمر جک
- تاییدیه تست های استحکام، عمر و دوام مطابق استانداردهای DIN4550 TUV LGA, BIFMA X5.1
- ضخامت ۲ میلی متری سیلندر مانیسمن داخلی و ۱/۵ میلیمتری کاور جهت تحمل گشتاور خمسی ۲۱۰ نیوتون متری